

LT-3060 LED CV Power Repeater



LED CV Power Repeater LT-3060 je **zesilovač signálu**, vhodný pro všechny typy ovladačů RGB od L-tech, přijímá signál PWM (pulse width modulatin). Pro snadné ovládání velkého množství LED osvětlení je vhodné připojit zesilovač/Power repeater. Teoreticky je možné zapojit nekonečně mnoho zesilovačů a zesilovat tak signál z primárního ovladače.

Volba napájení	DC CV SMPS
Vstupní napětí	DC5V – DC24V
Max. zatěžovací proud	5A/CH x 3CH, max. 15A
Max. výstupní výkon	75W(5V), 180W(12V), 360W(24V)
Používat při teplotě	-30°C až 55°C
Rozměry produktu	121 x 39 x 39 (mm)
Rozměry balení	123 x 42 x 42 (mm)
Hmotnost	100g

Vlastnosti:

- Tří-kanálový RGB výstup, 5A/CH, dohromady 15A.
- Spolupracuje s PWM ovladačem.
- Teoreticky je možné připojit neomezené množství repeaterů, tedy získat neomezený výstupní výkon.
- Množství repeaterů není omezeno, repeatery jsou vždy synchronizovány.

Rozměry produktu:



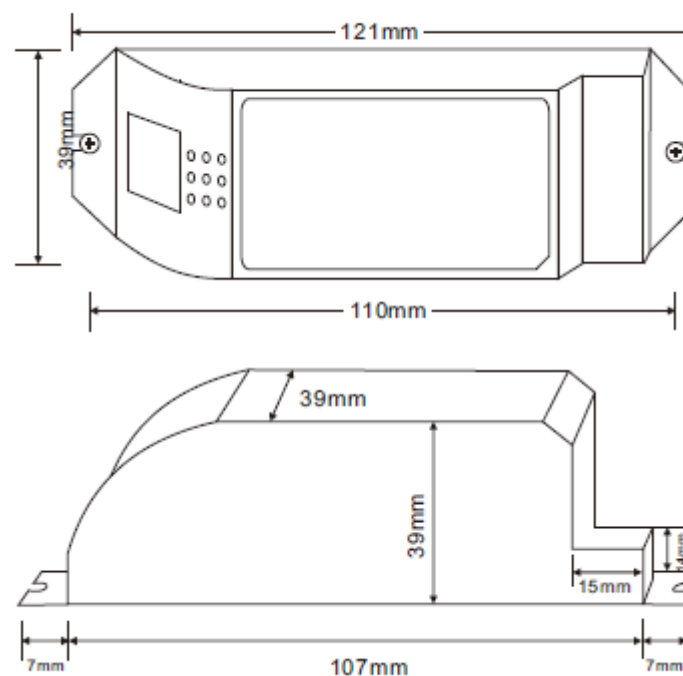


Schéma zapojení:


Připojení repeaterů do controlleru paralelně.

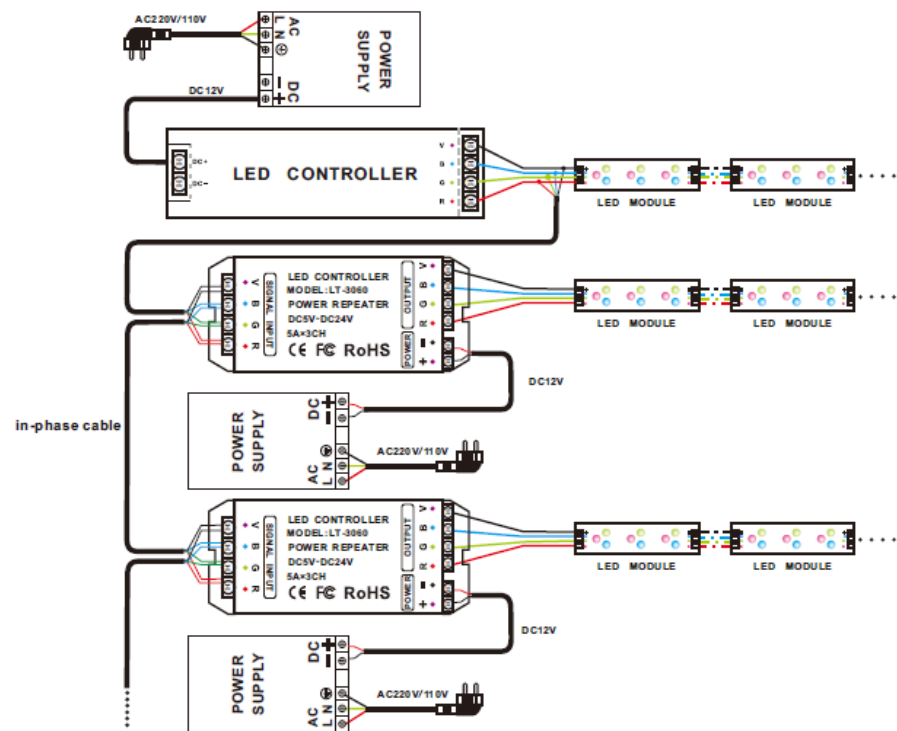

Připojení DMX dekodéru k cv power repeateru.

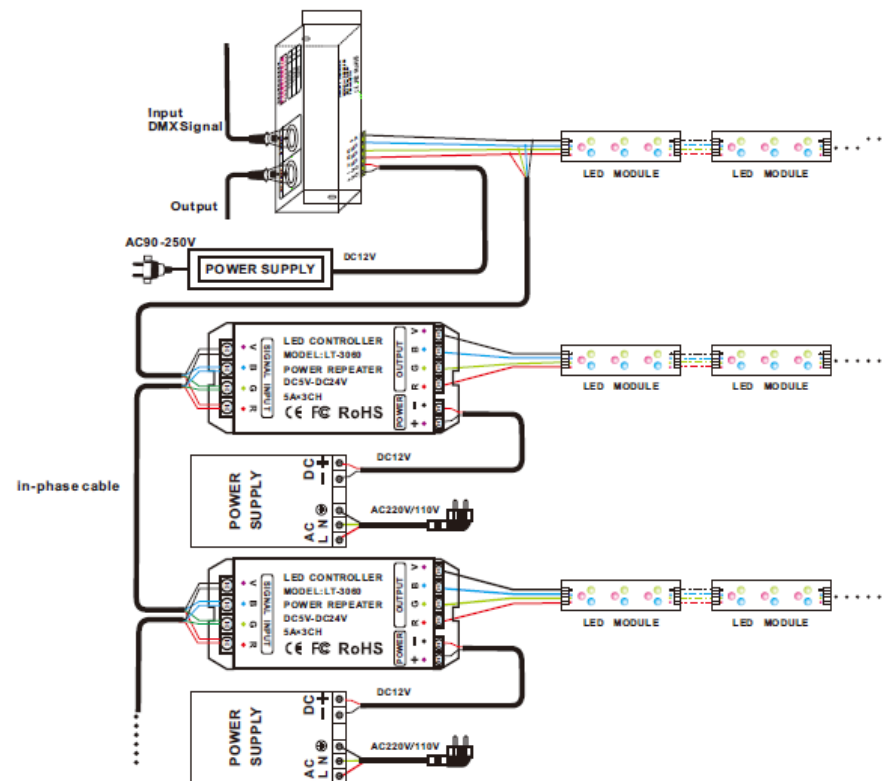

Připojení power repeateru k LED stmívači.

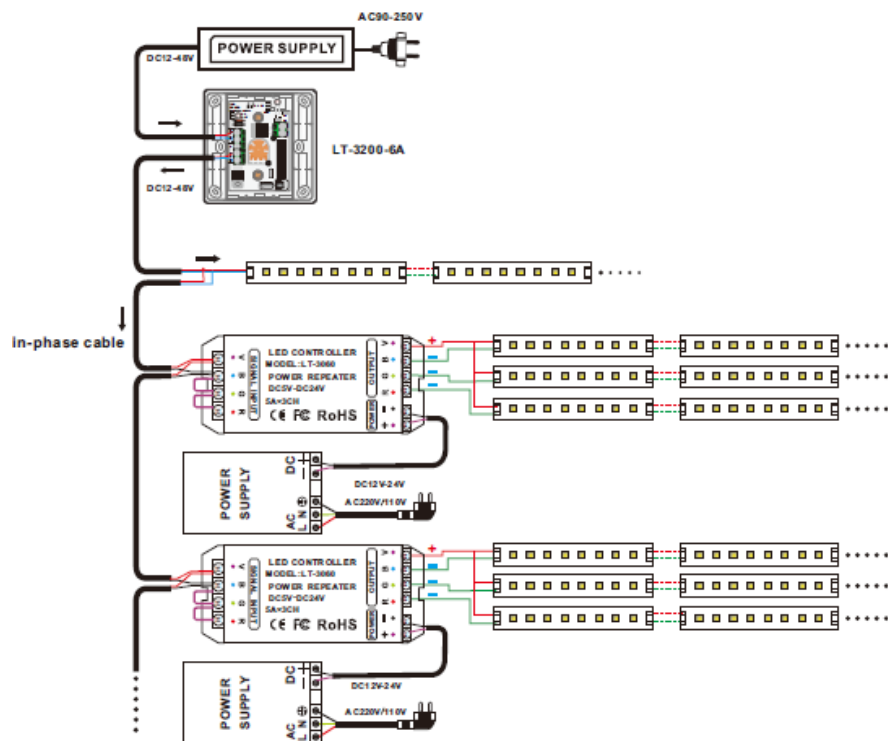

Upozornění:

1. Produkt by měl být instalován profesionálními pracovníky
2. Tento produkt není vodotěsný, nevystavujte jej na přímém slunci ani dešti. V případě venkovní instalace, uložte jej do vodotěsné schránky.
3. Instalování produktu ve vhodných podmínkách s dobrým odvodem tepla se prodlouží jeho životnost.

4. Vstupní napětí musí být v souladu s rozsahem napětí výrobku.
5. K instalaci musí být použit vhodný kabel, aby se předešlo skratům ve špatných kontatech nebo přehřívání.
6. Před spuštěním zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty správně zapojené, přejdete tak jejich poškození.
7. Neprovádějte žádné úpravy či údržbu produktu sami, v případě potřeby či jakýchkoliv otázek se vždy obraťte na svého dodavatele.

Záruka:

Tento manuál se vztahuje pouze k tomuto modelu. Vyhrazuje si právo změn bez předchozího upozornění.

1. K tomuto produktu je poskytovány celoživotní technická podpora.
 - a. 3-letá záruka vstupuje v platnost od data zakoupení. Záruka zahrnuje bezplatnou opravu či výměnu v případě výrobní vady.
 - b. Při opravě produktu po této záruce mohou být účtovány ceny dílů či času.
2. Záruka se nevztahuje na:
 - a. Škody způsobené přepětím nebo špatným zapojením.
 - b. Nadměrné fyzické poškození produktu.
 - c. Poškození v důsledku katastrof a vyšší moci.
3. Oprava nebo výměna v rámci této záruky je jedinou náhradou pro zákazníka.
 - a. Neodpovídáme za žádné škody způsobených při porušení jakéhokoliv předpisu v této záruce.
4. Každá úprava nebo změna této záruky musí být schválena pouze naší společností.