



**TESLA**  
LIGHTING



úspora  
až **90%**

dlouhá  
**životnost**

**ekologie**



NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

## TESLA LED TRUBICE T8 SMD

Standardní trubice s nejnovější technologií



LED trubice T8 je náhrada standardní lineární trubice s elektromagnetickým předřadníkem, přinášející úsporu až 50% elektrické energie. Pokročilé SMD LED čipy prověřené testem LM-80 dosahují stabilní výkon 120lm/W po dobu životnosti 30 000h. Mléčný kryt zajišťuje neoslňující rozptýl světla.



## TESLA LED TRUBICE T8 SMD

| KATALOGOVÉ ČÍSLO | EAN           | PATICE | PŘÍKON | SVĚTELNÝ TOK | BARVA SVĚTLA | VYZAŘOVACÍ ÚHEL | STMÍVATELNÁ | ŽIVOTNOST | POČET SPINACÍCH CYKLŮ | CRI | ROZMĚRY   | PROVOZNÍ TEPLOTA | KRYTÍ | ÚČINÍK |
|------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|-----|-----------|------------------|-------|--------|
| T8060940-3FM     | 9009789005061 | G13    | 9W     | 1020lm       | 4000K        | 120°            | NE          | 35 000h   | 100 000               | ≥80 | 600x28mm  | -20°- +40°C      | IP20  | >0,9   |
| T8121840-3FM     | 9009789005078 | G13    | 18W    | 2160lm       | 4000K        | 120°            | NE          | 35 000h   | 100 000               | ≥80 | 1200x28mm | -20°- +40°C      | IP20  | >0,9   |
| T8121850-3FM     | 9009789005085 | G13    | 18W    | 2160lm       | 5000K        | 120°            | NE          | 35 000h   | 100 000               | ≥80 | 1200x28mm | -20°- +40°C      | IP20  | >0,9   |
| T8152440-3FM     | 9009789005092 | G13    | 24W    | 2760lm       | 4000K        | 120°            | NE          | 35 000h   | 100 000               | ≥80 | 1500x28mm | -20°- +40°C      | IP20  | >0,9   |
| T8152450-3FM     | 9009789005306 | G13    | 24W    | 2760lm       | 5000K        | 120°            | NE          | 35 000h   | 100 000               | ≥80 | 1500x28mm | -20°- +40°C      | IP20  | >0,9   |

## Rozměry

- Délka: 600-1500mm
- Průměr: 28mm

## Zapojení

- Přívod 230V (L N) pouze jedním označeným koncem trubice




## Vlastnosti

- Lehká odolná konstrukce
- Kvalitní LED čipy (LM-80 prověřeny)
- Nestmívatelné
- Životnost 35 000h (L70)
- LED startér součástí balení
- Šetrné k životnímu prostředí - neobsahují rtuť ani jiné nebezpečné látky
- Bez UV a IR záření


## Použití

- Profesionální i domácí použití

## Energetická třída



## Vyzářovací diagram (24W)

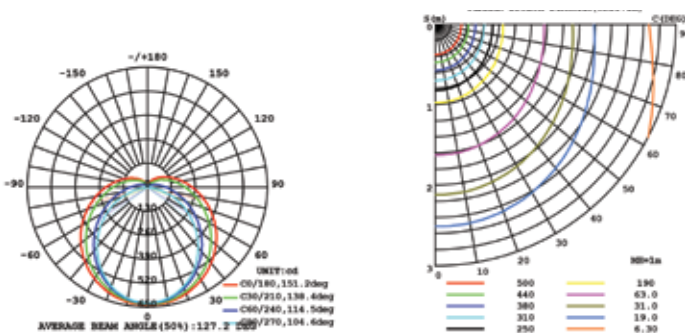

## Balení

- 1ks / 25ks-karton
- 60cm / 120cm / 150cm
- Brutto: 0,187kg / 0,331kg / 0,421kg
- Netto: 0,138kg / 0,249kg / 0,306kg