

# Vypínač/stmívač do profilu na mávnutí – DP02 s mikrotlačítkem

## Instalace:


Do profilu pod plastový kryt

## Specifikace:

Vstupní napětí: DC5-24V

Výstupní proud: max. 5A

Výstupní zatížení: max. 60W (12V), 120W (24V)

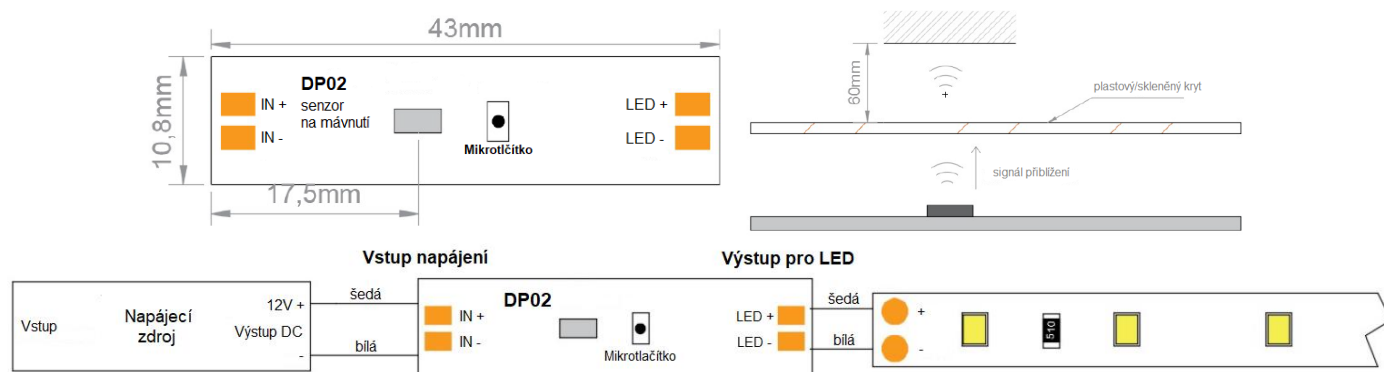

## Funkce mikrotlačítka:

- Při staru nechte diodu 3x bliknout a poté ještě jednou 3x bliknou. V té době neprovádějte žádnou akci.
- Následně krátkým stiskem mikrotlačítka nastavíte program (4 programy), při zmáčknutí informační dioda několikrát velmi rychle zabliká, pak dioda několikrát blikne, nastaví se program.
- Pro uzamčení tohoto programu podržte mikrotlačítko dlouho do doby, než se dioda rozsvítí a následně blikáním potvrdí funkci uzamčení, cca 5-7s, pak je možné mikrotlačítko pustit. Pro opětovné odblokování odpojte ovladač od napájení, následně bude opět možné vybírat programy.
- Pro celkový restart ovladače okamžitě při staru (znovu připojení k napájení) krátce zmáčkněte mikrotlačítko, dioda se rozsvítí a následně zabliká, tlačítko ihned pusťte. Dioda třikrát blikne a ovladač bude v původním nastavení.

| Program                   |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – Cyklické stmívání     | Mávnutí nad senzorem – zapne/vypne.<br>Držte ruku nad senzorem - ovládejte jas. |
| 2 – Jednosměrné stmívání  | Mávnutí nad senzorem – zapne/vypne.<br>Držte ruku nad senzorem - ovládejte jas. |
| 3 - Pouze zapnout/vypnout | Mávnutí nad senzorem – zapne/vypne.                                             |
| 4 - 4 stupně jasu         | Mávnutí nad senzorem – zapněte/vypněte<br>a ovládejte jas.                      |

Sepnutí má pozvolný náběh.

Po odpojení od zdroje drží paměť poslední nastavení.

