

Dotykový vypínač/stmívač s pružinou do profilu – DT03 s mikrotlačítkem

Instalace:


Do profilu pod plastový kryt

Specifikace:

Vstupní napětí: DC 12-24V

Výstupní proud: max. 5A/12V; 4A/24V

Výstupní zatížení: max. 60W (12V), 96W (24V)

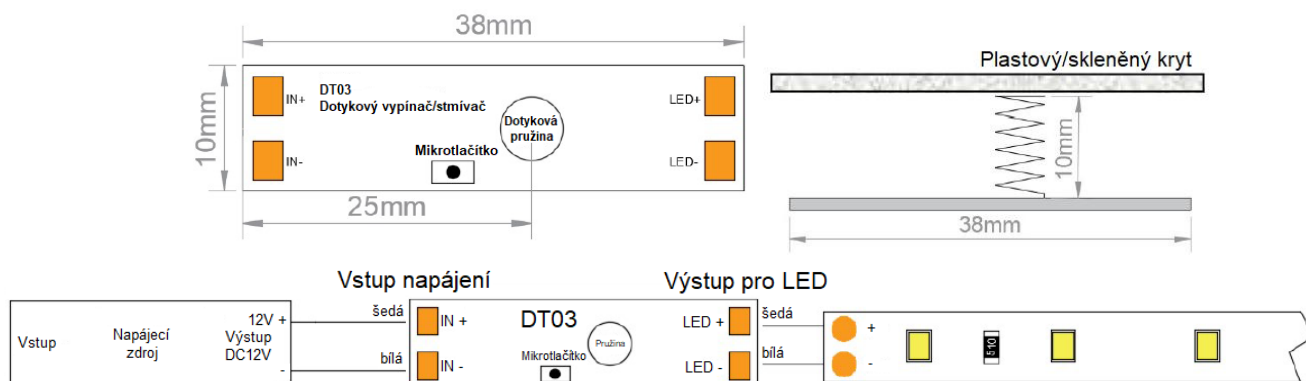

Funkce mikrotlačítka:

Krátké stisknutí - nastavení jasu kontrolky LED (čtyři úrovně nastavení kontrolky).

Krátké stisknutí při zapnutí - resetuje vše

Dlouhé stisknutí při zapnutí - nastavení funkcí ->

- nejdříve uvidíte rychlé blikání indikátoru, poté bude blikat indikátor pomalu (blikne indikátor, po něm vždy svítidlo s ukázkou programu) a to je fáze nastavení programu.

Například chcete druhý program, když blikne svítidlo podruhé, uvolněte tlačítko a nastavte tak program 2. Indikátor potvrdí volbu trojným bliknutím.

Program	
1 – Cyklické stmívání	Krátce se dotkněte pružinky – zapne/vypne. Držte ruku na pružince - ovládejte jas.
2 – Jednosměrné stmívání	Krátce se dotkněte pružinky – zapne/vypne. Držte ruku na pružince - ovládejte jas.
3 - Pouze zapnout/vypnout	Krátce se dotkněte pružinky – zapne/vypne.
4 - 4 stupně jasu	Krátce se dotkněte pružinky – zapněte a ovládejte jas. Držte ruku na pružince 1sec - vypne.

Při resetu a změny programu doporučujeme nejprve stisknout tlačítko a poté pustit napájení, nebo minimálně současně stisknout mikrotlačítko a spustit napájení.

Sepnutí má pozvolný náběh.

Po odpojení od zdroje drží paměť poslední nastavení.

