




CR2032

# Specifikace výrobku

## Lithiová knoflíková baterie



### Rozměry

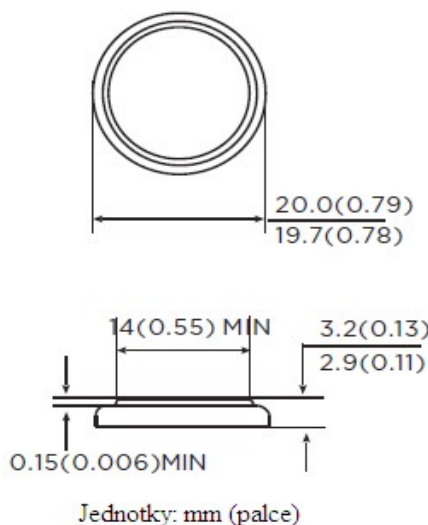

### Specifikace

|                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chemické složení:                | Lithium/oxid manganičitý                                                                             |
| IEC označení:                    | CR2032                                                                                               |
| ANSI/NEDA:                       | 5004LC                                                                                               |
| Model Westinghouse:              | CR2032                                                                                               |
| Průměrná hmotnost:               | 2,9 g                                                                                                |
| Rozměry (Ø x výška):             | 20,0 <sup>-0,3</sup> x 3,2 <sup>-0,3</sup> mm<br>0,79 <sup>-0,01</sup> x 0,13 <sup>-0,01</sup> palce |
| Terminály:                       | Ploché                                                                                               |
| Nominální napětí:                | 3,0 V                                                                                                |
| Kapacita:                        | 220 mAh (při 15 kΩ do 2,00 V)                                                                        |
| Standardní vybíjecí proud:       | 0,2 mA                                                                                               |
| Max. nepřetržitý vybíjecí proud: | 0,5 mA                                                                                               |
| Max. pulzní vybíjecí proud:      | 15,0 mA                                                                                              |
| Pracovní teplota:                | -20°C až 60°C                                                                                        |
| Skladovací teplota:              | 18°C až 28°C                                                                                         |
| Vzdušná vlhkost:                 | 60±15 %                                                                                              |

### Průvodce použitím



Dálkové ovládání



Elektronické váhy



Kalkulátor

### Upozornění


#### Skladování

Skladujte baterie na chladném, suchém a dobře větraném místě.


#### Manipulace

- 1) Baterii nenabíjejte. Nezahřívejte ji, ani ji nevhazujte do ohně nebo vody. Nemodifikujte ani nerozebírejte baterii. Nezkratujte pozitivní (+) a negativní (-) terminál. Udržujte baterii dál od kovů a jiných vodivých materiálů.
- 2) Udržujte baterii z dosahu dětí. Pokud dítě baterii spolkne, ihned vyhledejte pomoc lékaře.
- 3) Když baterii skladujete nebo ji chcete vyhodit, izolujte pozitivní (+) a negativní (-) terminály, aby se nemohly vzájemně dotknout.
- 4) Pokud se vám dostane elektrolyt do úst, co nejvíce jej vykloktejte a ihned vyhledejte lékaře.


## Charakteristiky vybíjení

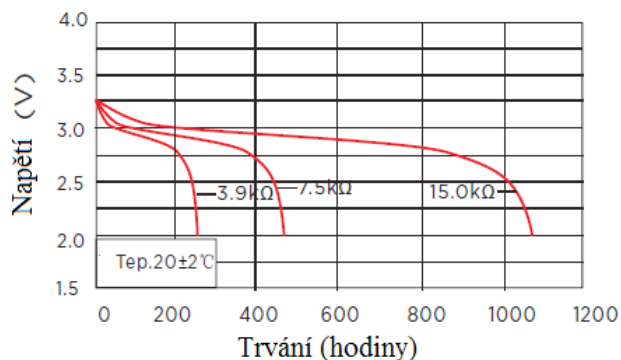


## Charakteristiky teploty

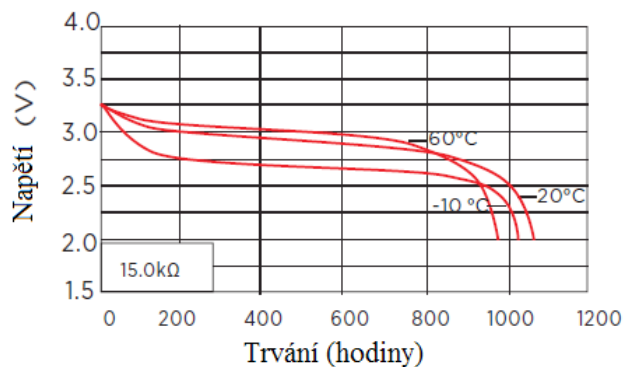


## Charakteristiky kapacity zátěže

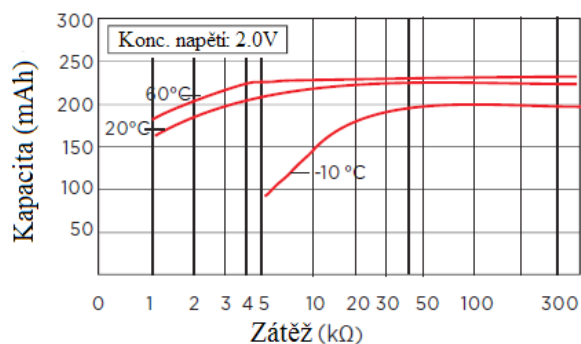


## Pracovní napětí

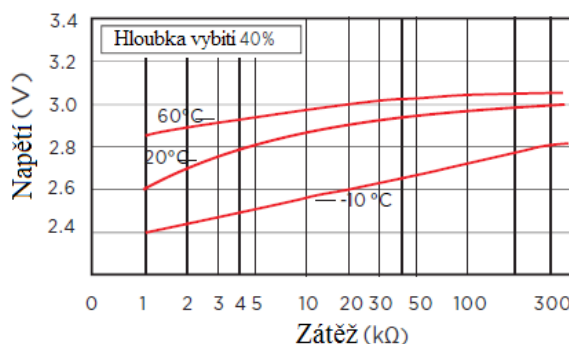

## Charakteristiky pulzního vybíjení

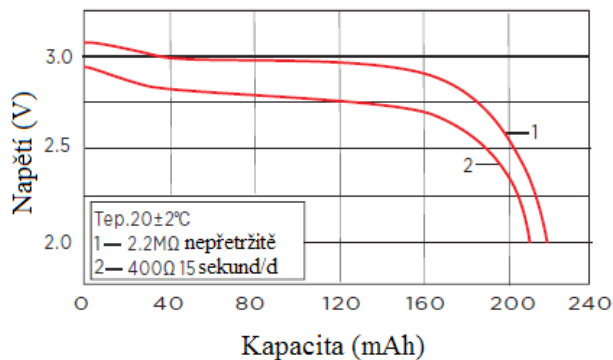

## Charakteristiky při skladování

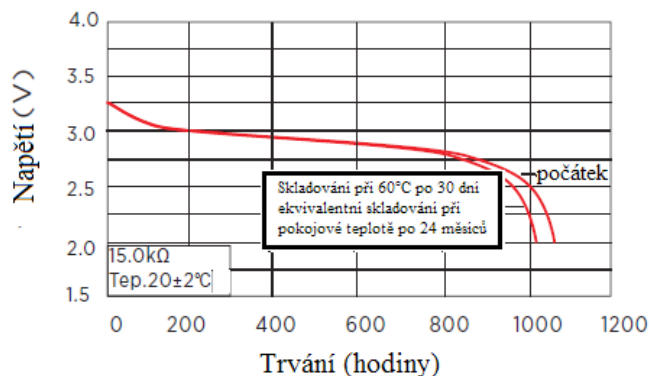

Poznámky: Výrobek splňuje standard 2006/66/EC.

Tento datasheet obsahuje informace specifické pro daný výrobek v době publikace.

Dovozce pro Českou republiku: GM electronic, spol. s r. o. | Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8