


Návod – Ovladač, stmívač pro jednu barvu PK1

Kompatibilní s přijímači pro ovládání jednobarevných svítidel z řady DREAM
Otočte knoflíkem pro změnu jasu, pro změnu jasu dlouze podržte nebo dvakrát stiskněte tlačítko.
Každé dálkové ovládání může být spárováno s jedním nebo více přijímači.
Snadná montáž na stěnu nebo jiný povrch. Lze jednoduše přilepit, přišroubovat nebo uchytit do montážní krabice.

- Pracovní napětí: 3VDC(CR2032)
- Výstupní signál: RF 2.4GHz
- Dosah signálu: 30m
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: -30°C~55°C

- Funkce**
- Stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete osvětlení.
- Po zapnutí světla:
- Otočení: Otočením knoflíku nastavte jas (2,5 otočení, 50 úrovní).
 - Dlouhé stisknutí (1-6s): Kontinuální nastavení úrovně jasu 256 úrovní.

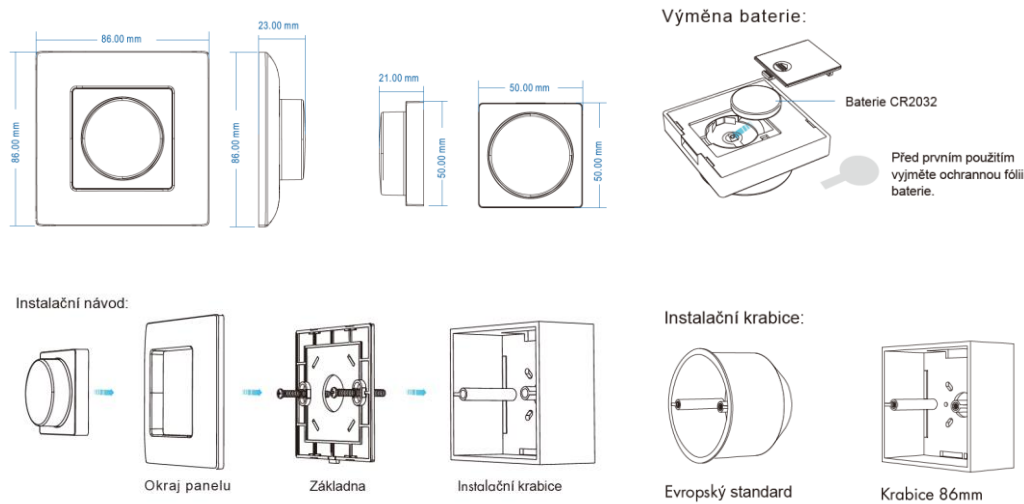

Funkce párování ovladače a přijímače

Dva způsoby párování stmívače s ovladačem RF.
Použitím tlačítka:
1. Párování: Zmáčkněte párovací tlačítko Match na přijímači a zároveň tlačítko (otočné kolečko) ovladače.
2. Odpárování: Zmáčkněte tlačítko Match na přijímači po dobu 5s, dojde k vymazání všech uložených párování. Pokud notifikační dioda zabliká 5x, jsou všechna párování ovladačů vymazána.

Přerušením napájení:
1. Párování: Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 3x po sobě tlačítko (otočné kolečko) ovladače. Přijímač zabliká 3x, ovladač je spárován.
2. Odpárování: Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 5x po sobě tlačítko (otočné kolečko) ovladače. Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.


- Bezpečnostní pokyny**
1. Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
 2. Při instalaci baterie dbejte na správnou polaritu baterie.
Pokud nebyl ovladač dlouhou dobu používán, vyjměte baterii, zkontrolujte a opět ji vložte.
Pokud se vzdálenost a citlivost ovladače snižuje, vyměňte baterii.
 3. Pokud přijímač nereaguje na pokyny ovladače, zkuste je znovu spárovat.
 4. Chraňte ovladač před pádem.
 5. Používejte v suchém prostředí.

Návod – Ovladač, stmívač pro jednu barvu PK1

Kompatibilní s přijímači pro ovládání jednobarevných svítidel z řady DREAM
Otočte knoflíkem pro změnu jasu, pro změnu jasu dlouze podržte nebo dvakrát stiskněte tlačítko.
Každé dálkové ovládání může být spárováno s jedním nebo více přijímači.
Snadná montáž na stěnu nebo jiný povrch. Lze jednoduše přilepit, přišroubovat nebo uchytit do montážní krabice.

- Pracovní napětí: 3VDC(CR2032)
- Výstupní signál: RF 2.4GHz
- Dosah signálu: 30m
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: -30°C~55°C

- Funkce**
- Stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete osvětlení.
- Po zapnutí světla:
- Otočení: Otočením knoflíku nastavte jas (2,5 otočení, 50 úrovní).
 - Dlouhé stisknutí (1-6s): Kontinuální nastavení úrovně jasu 256 úrovní.

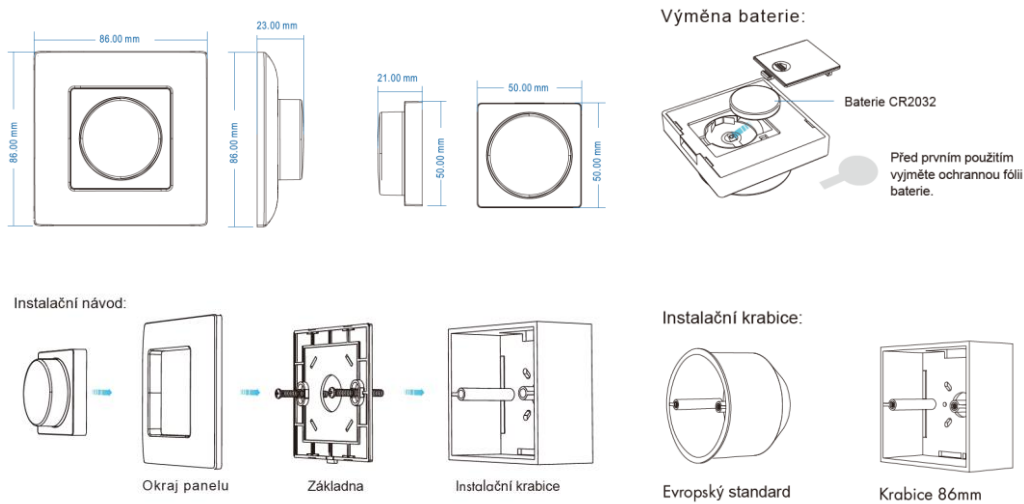

Funkce párování ovladače a přijímače

Dva způsoby párování stmívače s ovladačem RF.
Použitím tlačítka:
1. Párování: Zmáčkněte párovací tlačítko Match na přijímači a zároveň tlačítko (otočné kolečko) ovladače.
2. Odpárování: Zmáčkněte tlačítko Match na přijímači po dobu 5s, dojde k vymazání všech uložených párování. Pokud notifikační dioda zabliká 5x, jsou všechna párování ovladačů vymazána.

Přerušením napájení:
1. Párování: Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 3x po sobě tlačítko (otočné kolečko) ovladače. Přijímač zabliká 3x, ovladač je spárován.
2. Odpárování: Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 5x po sobě tlačítko (otočné kolečko) ovladače. Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.

- Bezpečnostní pokyny**
1. Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
 2. Při instalaci baterie dbejte na správnou polaritu baterie.
Pokud nebyl ovladač dlouhou dobu používán, vyjměte baterii, zkontrolujte a opět ji vložte.
Pokud se vzdálenost a citlivost ovladače snižuje, vyměňte baterii.
 3. Pokud přijímač nereaguje na pokyny ovladače, zkuste je znovu spárovat.
 4. Chraňte ovladač před pádem.
 5. Používejte v suchém prostředí.