


Návod – jednonábový pŕijímač V1

- Jeden pŕijímač je možno spárovat až s 10 ovladači určenými pro tuto řadu (DREAM).
- Funkce automatického vysílání: Pŕijímač automaticky pŕenáší signál do jiného řídícího zařízení ve vzdálenosti 15m. Tím může být prodloužen dosah ovládání až na 100m.
- Funkci stmívání lze také ovládat pomocí pŕipojení tlačítka k tomu určeného.

- Vstupní napětí: 5 - 36VDC
- Výstupní proud: 8A
- Výstupní zatížení: 40 - 288W
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: -30°C~55°C
- Rozměry produktu: D175×Š45×V27mm
- Hmotnost 114g

- Vstupní signál: RF 2.4GHz + tlačítka
- Dosah signálu: 30m
- Stupně stmívání: 4096
- Rozsah stmívání: 0 - 100 %

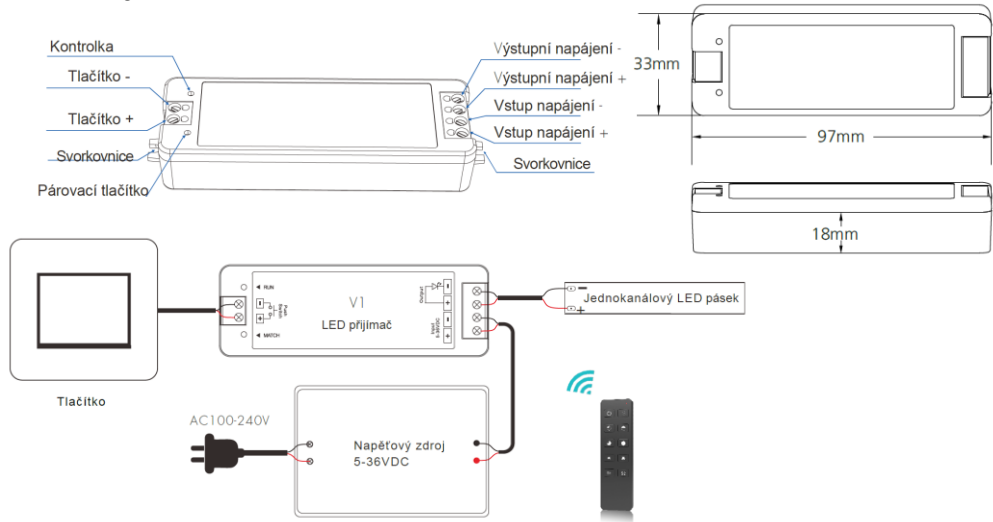

Funkce párování ovladače a pŕijímače

Pomocí tlačítka Match

Párování:
Krátke zmáčknete tlačítka Match a hned na to tlačítka on/off na ovladači jednonábovém, nebo zónové tlačítka pro ovladače více zónové. Pŕijímač zabliká 3x, ovladač je spárován.

Odpárování:
Zmáčknete a držete tlačítka Match po dobu 5 vteřin a smažou se veškerá spárovaná zařízení. Pŕijímač zabliká 5x, vše je odpárováno.

Pomocí pŕerušení napájení

Párování:
Vypnete pŕijímač z napájení a znovu ho pŕipojte. Ihned zmáčknete 3x po sobě tlačítka on/off na ovladači jednonábovém, nebo zónové tlačítka pro ovladače více zónové. Pŕijímač zabliká 3x, ovladač je spárován.

Odpárování:
Vypnete pŕijímač z napájení a znovu ho pŕipojte. Ihned zmáčknete 5x po sobě tlačítka on/off na ovladači jednonábovém, nebo zónové tlačítka pro ovladače vícezónové. Pŕijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.

Stmívání tlačítkem

Krátké stlačení: Zapne nebo vypne.

Dlouhé stlačení 1-6s:

Plynule snižuje nebo zvyšuje jas. Každé další delší stlačení upravuje jas v opačném směru. Světlo se vrátí na pŕedchozí úroveň stmívání při vypnutí a opětovném zapnutí, i při výpadku napájení.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.


Důležité je dodržet správné zapojení vodičů a dbát na hodnoty napětí a zatížení. Jinak zařízení nemusí správně pracovat a může dojít k jeho poškození.

Návod – jednonábový pŕijímač V1

- Jeden pŕijímač je možno spárovat až s 10 ovladači určenými pro tuto řadu (DREAM).
- Funkce automatického vysílání: Pŕijímač automaticky pŕenáší signál do jiného řídícího zařízení ve vzdálenosti 15m. Tím může být prodloužen dosah ovládání až na 100m.
- Funkci stmívání lze také ovládat pomocí pŕipojení tlačítka k tomu určeného.

- Vstupní napětí: 5 - 36VDC
- Výstupní proud: 8A
- Výstupní zatížení: 40 - 288W
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: -30°C~55°C
- Rozměry produktu: D175×Š45×V27mm
- Hmotnost 114g

- Vstupní signál: RF 2.4GHz + tlačítka
- Dosah signálu: 30m
- Stupně stmívání: 4096
- Rozsah stmívání: 0 - 100 %

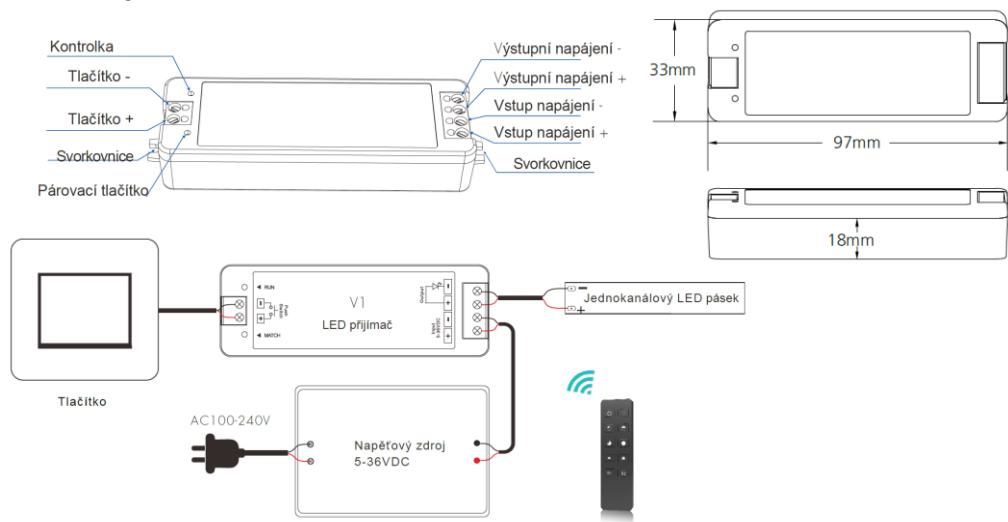

Funkce párování ovladače a pŕijímače

Pomocí tlačítka Match

Párování:
Krátke zmáčknete tlačítka Match a hned na to tlačítka on/off na ovladači jednonábovém, nebo zónové tlačítka pro ovladače vícekanábové.

Odpárování:
Zmáčknete a držete tlačítka Match po dobu 5 vteřin a smažou se veškerá spárovaná zařízení. Pŕijímač zabliká 5x, vše je odpárováno.

Pomocí pŕerušení napájení

Párování:
Vypnete pŕijímač z napájení a znovu ho pŕipojte. Ihned zmáčknete 3x po sobě tlačítka on/off na ovladači jednonábovém, nebo zónové tlačítka pro ovladače více zónové. Pŕijímač zabliká 3x, ovladač je spárován.

Odpárování:
Vypnete pŕijímač z napájení a znovu ho pŕipojte. Ihned zmáčknete 5x po sobě tlačítka on/off na ovladači jednonábovém, nebo zónové tlačítka pro ovladače vícezónové. Pŕijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.

Stmívání tlačítkem

Krátké stlačení: Zapne nebo vypne.

Dlouhé stlačení 1-6s:

Plynule snižuje nebo zvyšuje jas. Každé další delší stlačení upravuje jas v opačném směru. Světlo se vrátí na pŕedchozí úroveň stmívání při vypnutí a opětovném zapnutí, i při výpadku napájení.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Důležité je dodržet správné zapojení vodičů a dbát na hodnoty napětí a zatížení. Jinak zařízení nemusí správně pracovat a může dojít k jeho poškození.