

RT330HB LED REFLEKTOR OSVĚTLENÍ ČERPACÍ STANICE



CHARAKTERISTIKA

Instalační výška	3 ~ 8m
Příkon (W)	40~120W
Teplota chromatičnosti (K)	2700~7000K
Krytí optické části	IP65
Krytí elektronické části	IP65
Odolnost proti nárazu	IK08
Jmenovité napětí	85~265V;50-60HZ
Třída ochrany	I
Hmotnost	6.6kg
VÝROBNÍ MATERIÁL	
Tělo	Vysokotlaký litý hliník
Difuzor	Sklo
Barva	Bílá

VÝHODY SVÍTIDLA

- Účinné řešení osvětlení s úsporou energie a cen nákladů
- Široká nabídka pro různé aplikace
- Vysoce kvalitní a odolné materiály
- Přepěťová ochrana 4kV


Montážní konzole, lakovaná ocel.

Tělo je vyrobeno ze slitiny hliníku, lakováno.

Silikonové těsnění zajišťuje stupeň krytí IP65.

Reflektor je z leštěného a eloxovaného hliníku.

Optická část IP 65 je zcela uzavřena pomocí matného skla pro optimální přenos světelného toku.

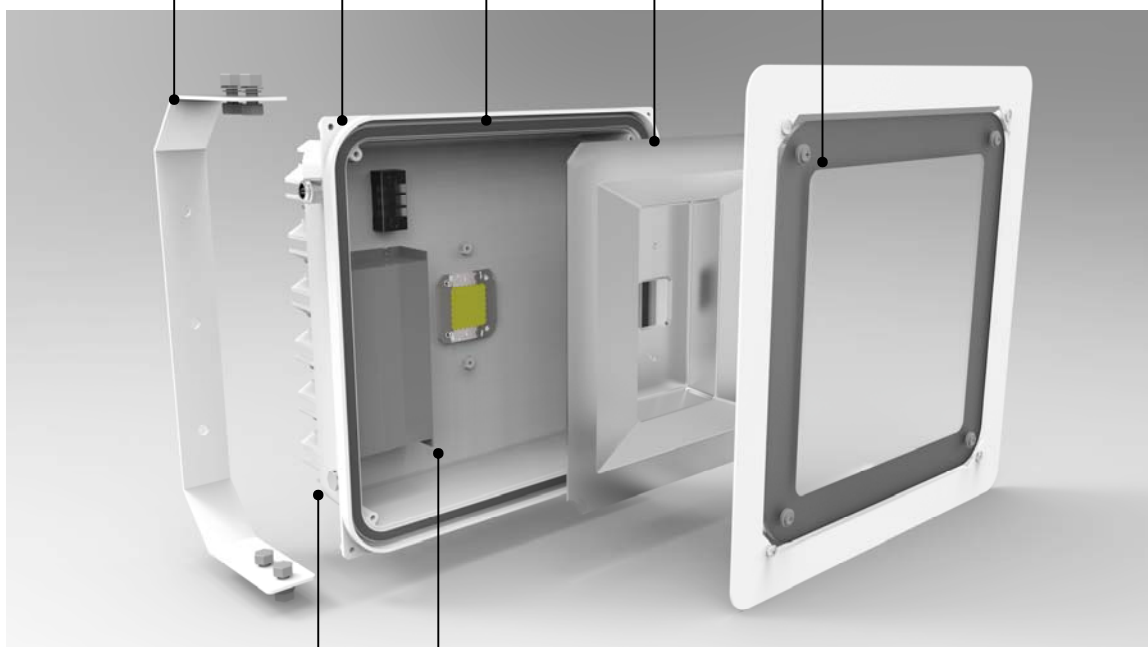

Speciální ventil je vyroben ze slitiny hliníku.

Zabraňuje vniknutí vlhkosti do svítidla.

Vyrovňuje vnitřní a vnější tlak svítidla.




Napájecí zdroj je instalován uvnitř svítla
s přepět'ovou ochranou až 4kV.




Hliníkový vodotěsný a prodyšný ventil:

Tento speciální ventil vyrovnává tlak mezi vnějším a vnitřním tlakem svítidla, to předchází zamlžení difuzoru a kondenzaci vody na svítidle; to výrazně snižuje tlak na těsnění ve svítidle, čímž se minimalizuje selhání a prodlužuje životnost svítidla.




Těsnění Silastic: Jednodílné, svítidlo hermeticky uzavírá, jeho odolnost je od -70 °C do 230 °C



Vysokovýkonný LED světelný zdroj COB.

Velmi kvalitní Bridgelux LED čipy, které mají spolehlivé a stabilní výkony a jejich účinnost může dosahovat více jak 130lm/W.



Odvod tepla je zajištěn chladičem s plastovou strukturou, která výrazně zvýší efektivitu odvodu tepla v těsném prostředí a zároveň přispívá k nízké hmotnosti světla.

ROZMĚRY A MONTÁŽ

