
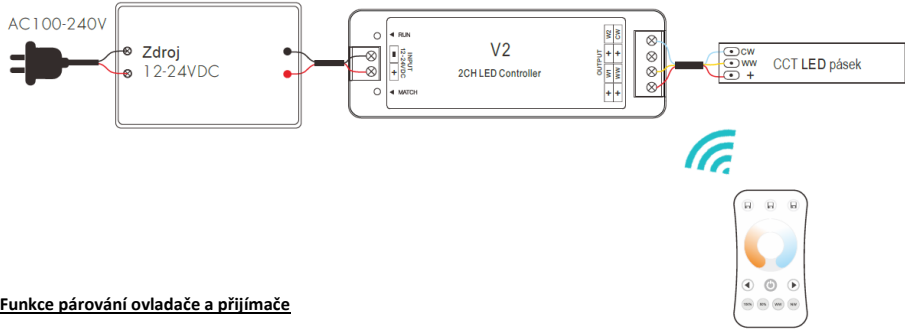


Návod – dvoukanálový přijímač V2

- Jeden přijímač je možno spárovat až s 10 ovladači určenými pro tuto řadu (DREAM).
- Funkce automatického vysílání: Přijímač automaticky přenáší signál do jiného řídicího zařízení ve vzdálenosti 15m. Tím může být prodloužen dosah ovládání až na 100m.
- Funkci stmívání lze také ovládat pomocí připojení tlačítka k tomu určeného.

- Vstupní napětí: 12 - 24VDC
- Výstupní proud: 2x5A
- Výstupní zatížení: 2x(60 – 120)W
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: -30°C~55°C
- Rozměry produktu: D97×Š33×V17mm
- Hmotnost 114g

- Vstupní signál: RF 2.4GHz + tlačítko
- Dosah signálu: 30m
- Stupně stmívání: 4096
- Rozsah stmívání: 0 - 100 %

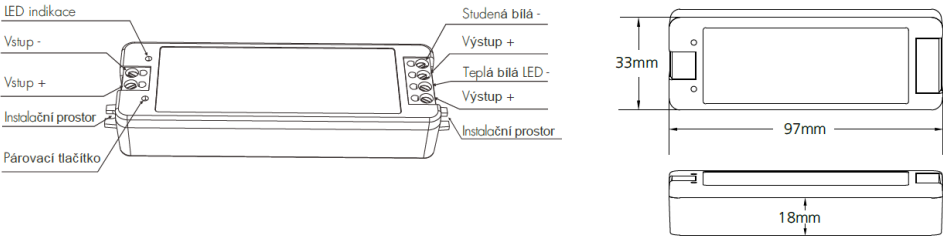

Funkce párování ovladače a přijímače

Pomocí tlačítka Match

Párování:
Krátce zmáčknete tlačítko Match a hned na to tlačítko on/off na ovladači jednobanálovém, nebo zónové tlačítko pro ovladače více zónové.

Odpárování:
Zmáčknete a držíte tlačítko Match po dobu 5 vteřin a smažou se veškerá spárovaná zařízení.
Přijímač zabliká 5x, vše je odpárováno.

Pomocí přerušení napájení

Párování:
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčknete 3x po sobě tlačítko on/off na ovladači jednobanálovém, nebo zónové tlačítko pro ovladač více zónové. Přijímač zabliká 3x, ovladač je spárován.

Odpárování:
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčknete 5x po sobě tlačítko on/off na ovladači jednobanálovém, nebo zónové tlačítko pro ovladač vícekanálový. Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.



Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.
Důležité je dodržet správné zapojení vodičů a dbát na hodnoty napětí a zatížení. Jinak zařízení nemusí správně pracovat a může dojít k jeho poškození.

Návod – dvoukanálový přijímač V2

- Jeden přijímač je možno spárovat až s 10 ovladači určenými pro tuto řadu (DREAM).
- Funkce automatického vysílání: Přijímač automaticky přenáší signál do jiného řídicího zařízení ve vzdálenosti 15m. Tím může být prodloužen dosah ovládání až na 100m.
- Funkci stmívání lze také ovládat pomocí připojení tlačítka k tomu určeného.

- Vstupní napětí: 12 - 24VDC
- Výstupní proud: 2x5A
- Výstupní zatížení: 2x(60 – 120)W
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: -30°C~55°C
- Rozměry produktu: D97×Š33×V17mm
- Hmotnost 114g

- Vstupní signál: RF 2.4GHz + tlačítko
- Dosah signálu: 30m
- Stupně stmívání: 4096
- Rozsah stmívání: 0 - 100 %

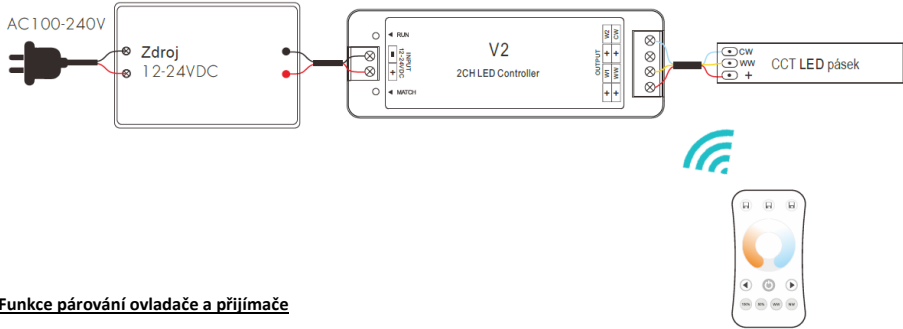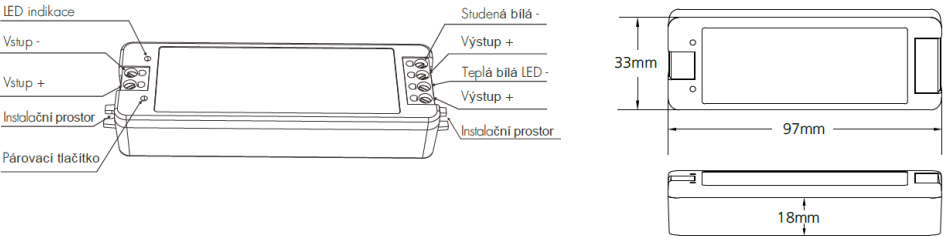

Funkce párování ovladače a přijímače

Pomocí tlačítka Match

Párování:
Krátce zmáčknete tlačítko Match a hned na to tlačítko on/off na ovladači jednobanálovém, nebo zónové tlačítko pro ovladače více zónové.

Odpárování:
Zmáčknete a držíte tlačítko Match po dobu 5 vteřin a smažou se veškerá spárovaná zařízení.
Přijímač zabliká 5x, vše je odpárováno.

Pomocí přerušení napájení

Párování:
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčknete 3x po sobě tlačítko on/off na ovladači jednobanálovém, nebo zónové tlačítko pro ovladač více zónové. Přijímač zabliká 3x, ovladač je spárován.

Odpárování:
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčknete 5x po sobě tlačítko on/off na ovladači jednobanálovém, nebo zónové tlačítko pro ovladač vícekanálový. Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.
Důležité je dodržet správné zapojení vodičů a dbát na hodnoty napětí a zatížení. Jinak zařízení nemusí správně pracovat a může dojít k jeho poškození.