


Návod – tříkanálový přijímač V3

- Jeden přijímač je možno spárovat až s 10 ovladači určenými pro tuto řadu (DREAM).
- Funkce automatického vysílání: Přijímač automaticky přenáší signál do jiného řídicího zařízení ve vzdálenosti 15m. Tím může být prodloužen dosah ovládání až na 100m.
- Pro RGB ovladače disponuje přijímač 10 vestavnými módy, skoková nebo postupná změna.

- Vstupní napětí: 12 - 24VDC
- Výstupní proud: 3x4A
- Výstupní zatížení: 144 - 288W
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: -30°C~55°C
- Rozměry produktu: D175×Š45×V27mm
- Hmotnost 114g

- Vstupní signál: RF 2.4GHz + tlačítko
- Dosah signálu: 30m
- Stupně stmívání: 4096
- Rozsah stmívání: 0 - 100 %

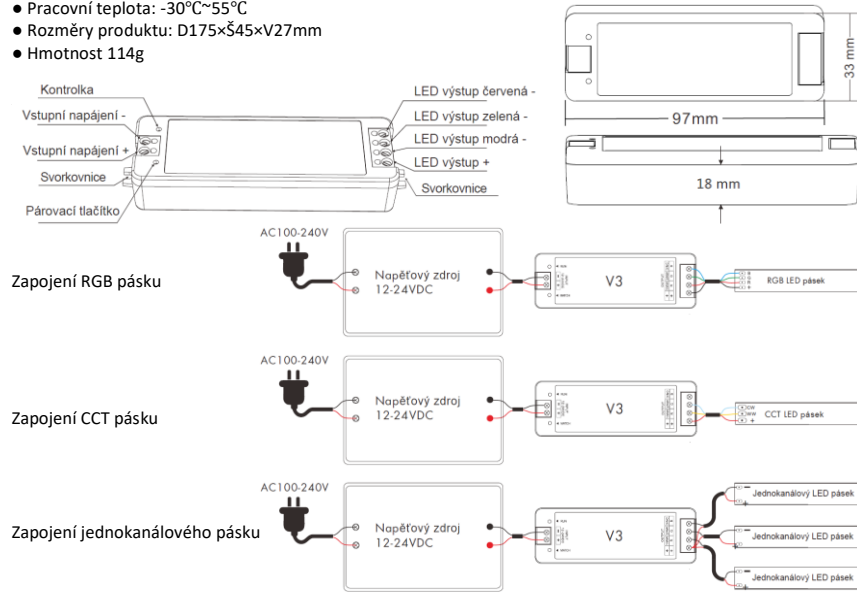

Vestavné módy v přijímači:

1. přepínání RGB; 2. prolínání RGB; 3. přepínání 6 barev; 4. prolínání 6 barev; 5. prolínání žlutá-azurová-fialová; 6. zeslabení a zesílení RGB; 7. zeslabení a zesílení červené; 8. zeslabení a zesílení zelené; 9. zeslabení a zesílení modré; 10. zeslabení a zesílení bílé

Funkce párování ovladače a přijímače

Pomocí tlačítka Match

Párování:

Krátce zmáčkněte tlačítko Match a hned na to tlačítko on/off na ovladači jednokanálovém, nebo zónové tlačítko pro ovladače vícezónové.

Odpárování:

Zmáčkněte a držte tlačítko Match po dobu 5 vteřin a smažou se veškerá spárovaná zařízení.

Přijímač zabliká 5x, vše je odpárováno.

Pomocí přerušení napájení

Párování:

Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 3x po sobě tlačítko on/off na ovladači jednokanálovém, nebo zónové tlačítko pro ovladač vícezónové. Přijímač zabliká 3x, ovladač je spárován.

Odpárování:

Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 5x po sobě tlačítko on/off na ovladači jednokanálovém, nebo zónové tlačítko pro ovladač vícekanálový. Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.


Důležité je dodržet správné zapojení vodičů a dbát na hodnoty napětí a zatížení. Jinak zařízení nemusí správně pracovat a může dojít k jeho poškození.

Návod – tříkanálový přijímač V3

- Jeden přijímač je možno spárovat až s 10 ovladači určenými pro tuto řadu (DREAM).
- Funkce automatického vysílání: Přijímač automaticky přenáší signál do jiného řídicího zařízení ve vzdálenosti 15m. Tím může být prodloužen dosah ovládání až na 100m.
- Pro RGB ovladače disponuje přijímač 10 vestavnými módy, skoková nebo postupná změna.

- Vstupní napětí: 12 - 24VDC
- Výstupní proud: 3x4A
- Výstupní zatížení: 144 - 288W
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: -30°C~55°C
- Rozměry produktu: D175×Š45×V27mm
- Hmotnost 114g

- Vstupní signál: RF 2.4GHz + tlačítko
- Dosah signálu: 30m
- Stupně stmívání: 4096
- Rozsah stmívání: 0 - 100 %

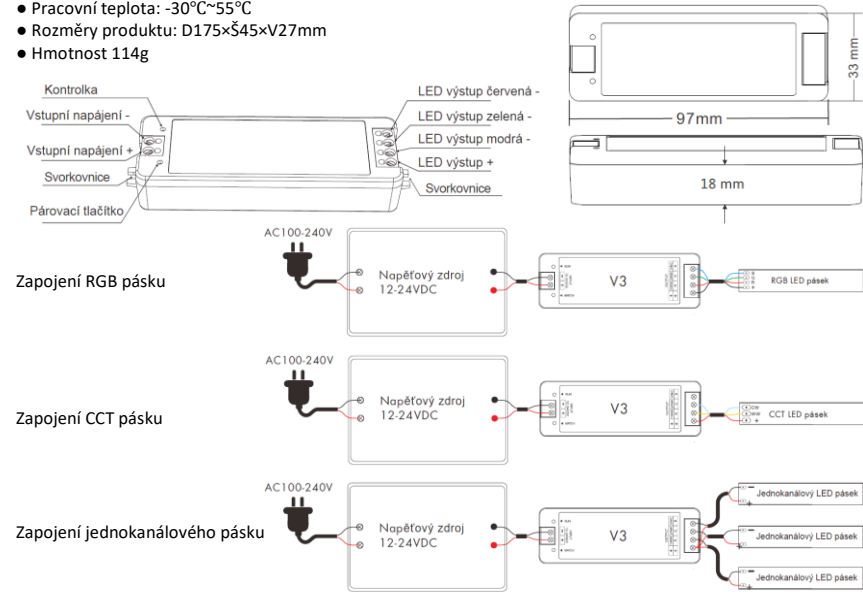

Vestavné módy v přijímači:

1. přepínání RGB; 2. prolínání RGB; 3. přepínání 6 barev; 4. prolínání 6 barev; 5. prolínání žlutá-azurová-fialová; 6. zeslabení a zesílení RGB; 7. zeslabení a zesílení červené; 8. zeslabení a zesílení zelené; 9. zeslabení a zesílení modré; 10. zeslabení a zesílení bílé

Funkce párování ovladače a přijímače

Pomocí tlačítka Match

Párování:

Krátce zmáčkněte tlačítko Match a hned na to tlačítko on/off na ovladači jednokanálovém, nebo zónové tlačítko pro ovladače vícezónové.

Odpárování:

Zmáčkněte a držte tlačítko Match po dobu 5 vteřin a smažou se veškerá spárovaná zařízení.

Přijímač zabliká 5x, vše je odpárováno.

Pomocí přerušení napájení

Párování:

Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 3x po sobě tlačítko on/off na ovladači jednokanálovém, nebo zónové tlačítko pro ovladač vícezónové. Přijímač zabliká 3x, ovladač je spárován.

Odpárování:

Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 5x po sobě tlačítko on/off na ovladači jednokanálovém, nebo zónové tlačítko pro ovladač vícekanálový. Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Důležité je dodržet správné zapojení vodičů a dbát na hodnoty napětí a zatížení. Jinak zařízení nemusí správně pracovat a může dojít k jeho poškození.