

Technický list: LITP0001-A


Arktur Eco II 100W 840 14000lm 1-10V IP65

110°, černá

1-10 V stmívatelné



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (mm)	124,00
Šířka (mm)	220,00
Výška (mm)	171,00
Průměr (mm)	220,00
Váha (kg)	2,40
Minimální teplota okolí (°C)	-35
Maximální teplota okolí (°C)	50

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	průmyslové svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná
Barva	černá
Materiál	tvrzené sklo Hliník
Přepěťová ochrana (kV)	4
Výrobce	01 -Schrack-Trinity
Úhel (°)	110°
Činitel UGR	31,5
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	100
Účinnost (lm/W)	140
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	14000
Kandela	5732
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ano
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Energetická třída	D
Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
Označení protipožární ochrany	D
D x Š x V mm	124x220x171
Ø x V (mm)	220x171

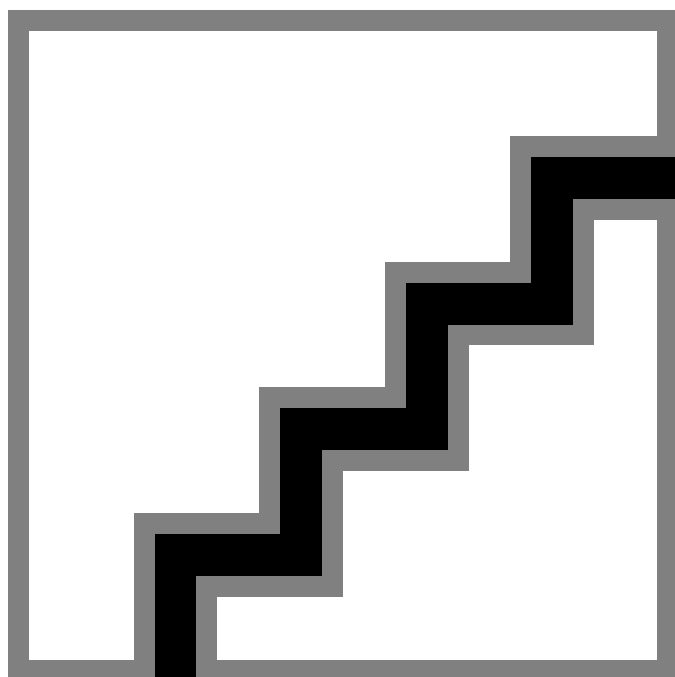Rozměrový výkres: Arktur Eco II 100W 840 14000lm 1-10V IP65 110°, černá**Tabulka objednacích čísel**

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Arktur Eco II 100W 840 14000lm 1-10V IP65 110°, černá 1-10 V stmívatelné	LITP0001-A
Volitelné příslušenství	
Montážní set pro Arktur Eco 90 W LED	LITP0005
Otočný elektronický potenciometr 1-10 V, 2 vodiče Design VISIO 50, kryt EV1x2013--	EV103021