


Technický list: LITP0003-A


Arktur Eco II 150W 840 26000lm 1-10V IP65

90°, černá

1-10 V stmívatelné

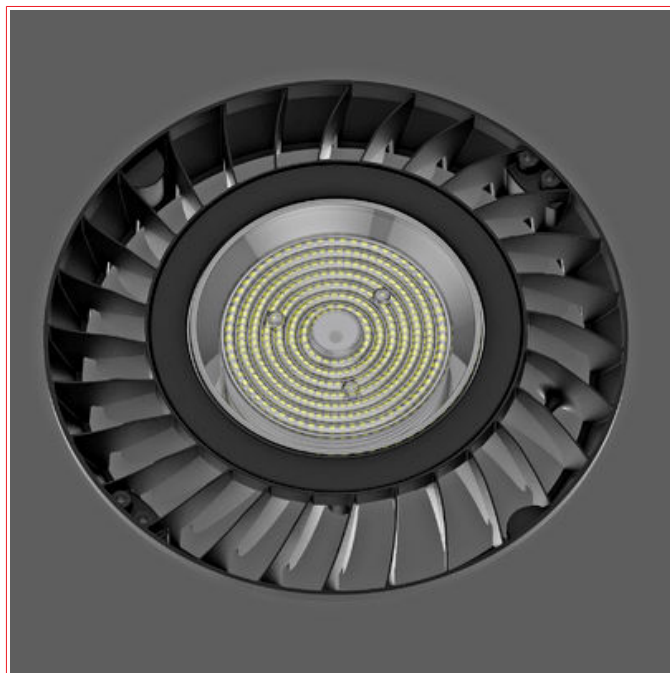

Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (mm)	125,00
Šířka (mm)	330,00
Výška (mm)	171,00
Průměr (mm)	330,00
Váha (kg)	3,70
Minimální teplota okolí (°C)	-35
Maximální teplota okolí (°C)	50

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	průmyslové svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná
Barva	černá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Přepěťová ochrana (kV)	4
Kryt	Optická čočka
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Úhel (°)	90°
Činitel UGR	26,4
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	150
Účinnost (lm/W)	160
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	24000
Kandela	13545
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ano
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Energetická třída	D
Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
Označení protipožární ochrany	D
D x Š x V mm	125x330x171
Ø x V (mm)	330x171

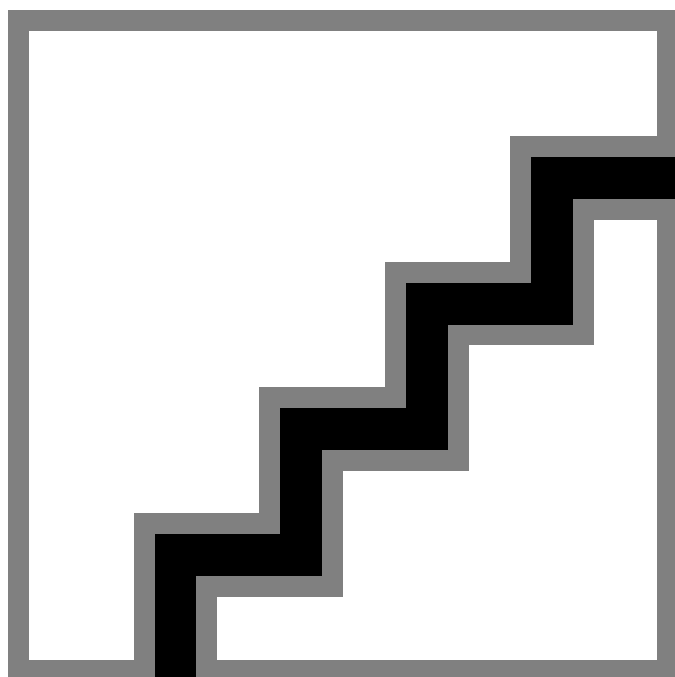Rozměrový výkres: Arktur Eco II 150W 840 26000lm 1-10V IP65 90°, černá**Tabulka objednacích čísel**

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Arktur Eco II 150W 840 26000lm 1-10V IP65 90°, černá 1-10 V stmívatelné	LITP0003-A
Volitelné příslušenství	
Montážní set pro Arktur Eco 180 W LED	LITP0006
Otočný elektronický potenciometr 1-10 V, 2 vodiče Design VISIO 50, kryt EV1x2013--	EV103021