

# Senzor na mávnutí vypínač/stmívač do nábytku – DSR01 černý/bílý

## Instalace:

Vypínač je možné zafrézovat do nábytku nebo připevnit pomocí plastového kroužku.

Zapuštěné upevnění: pro senzor vyvrtejte otvor o průměru 18,5 mm nebo 19 mm.

Připevnění na povrch: pomocí šroubů M4 nainstalujte sponu a poté zaklapněte senzor.

Připojení: konektor 5,5 \*2,1, samce připojte k LED pásku. Samici připojte ke zdroji energie.

## Specifikace:

Vstupní napětí: DC9-24V

Výstupní proud: max. 3A


Výstupní zatížení: max. 36W (12V), 72W (24V)

Detekční vzdálenost: 80mm

Vstupní konektor: samice 5,5/2,1mm

Vstupní konektor: samec 5,5/2,1mm

Délka kabelů s konektory: cca 25cm

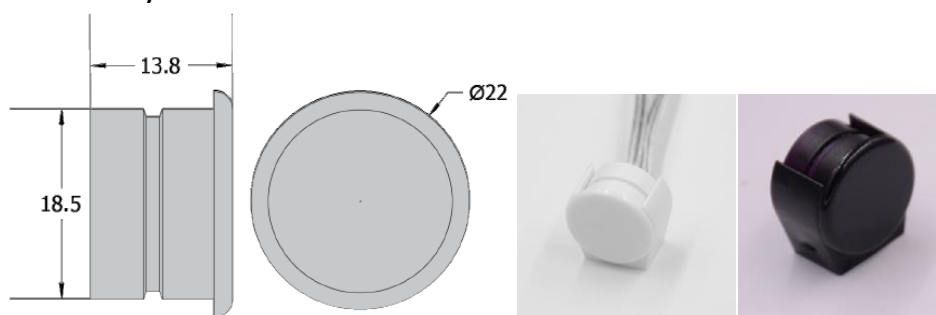

## Funkce:

| Program                   |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Pouze zapnout/vypnout | Mávněte nad senzorem - zapne/vypne.                                                                                    |
| 2 - Senzor dveří          | Když je překážka před senzorem - LED svítidlo nesvítí.<br>Když překážku před senzorem odstraníme - LED svítidlo svítí. |
| 3 – Cyklické stmívání     | Pohybuje rukou nad senzorem – zapne/vypne.<br>Držte ruku nad senzorem - ovládejte jas.                                 |
| 4 - 4 stupně jasu         | Pohybuje rukou nad senzorem – zapněte a ovládejte jas.<br>Držte ruku nad senzorem 1sec - vypne.                        |
| 5 – Jednosměrné stmívání  | Pohybuje rukou nad senzorem – zapne/vypne.<br>Držte ruku nad senzorem - ovládejte jas.                                 |

Jak změnit program:

Připojte LED, přiložte ruku nad senzor a vyčkejte 3 s, svítidlo začne blikat. Každé bliknutí znamená číslo programu. Například chcete první program, když blikne svítidlo jednou, dejte ruku od senzoru a tím vyberte program jedna.

Po odpojení od zdroje drží paměť poslední nastavení ve zvoleném režimu.

Sepnutí má pozvolný náběh.

