

Návod k použití

LED trubice 600mm, 120mm 150mm

Bezpečnostní upozornění:

Před jakýmkoliv zásahem do svítidla se přesvědčte, že je odpojeno od síťového napětí!

Veškeré zásahy do elektroinstalačních rozvodů a vnitřního zapojení svítidla smí provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací!

Neodbornou manipulací riskujete úraz elektrickým proudem nebo škody na majetku. Nedodržením výše uvedených podmínek zaniká záruka na LED zářivkovou trubici.

Jakýmkoliv zásahem do svítidla zaniká jeho záruka a výrobce za něj dále nenese odpovědnost, ježto touto úpravou vzniká nový výrobek.

LED zářivková trubice má napájecí kontakty pouze na jedné straně, proto je nutné vložit ji do svítidla správným směrem!!!


Před použitím LED zářivkové trubice ve standardním zářivkovém svítidle určeném pro síťové napětí 230VAC/50Hz je nutné provést následující úpravy:

Svítidlo s klasickým předřadníkem (tlumivkou):

Odpojte startér, tlumivku a kondenzátor. Přívodní svorkovnici propojte s paticí zářivky dle níže uvedeného schématu vodiči CY o průřezu alespoň 1 mm² (pořadí vodičů L a N je libovolné, nemá vliv na funkci, ani bezpečnost).

Svítidlo s elektronickým předřadníkem:

Odpojte elektronický předřadník. Přívodní svorkovnici propojte s paticí zářivky dle níže uvedeného schématu vodiči CY o průřezu alespoň 1 mm² (pořadí vodičů L a N je libovolné, nemá vliv na funkci, ani bezpečnost). Na štítku takto upraveného svítidla je bezpodmínečně nutné označit viditelně provedené změny (změna světelného zdroje), aby nedošlo k náhodnému vložení běžné trubice a tím k jejímu poškození, případně poškození svítidla, či újmě na zdraví. Doporučujeme svítidlo opatřit níže uvedeným schématem zapojení. Dbejte, aby při provádění výše uvedených úprav nedošlo nedopatřením k odpojení ochranného vodiče PE, případně vyřazení dalších ochranných prvků, je-li jimi svítidlo opatřeno!

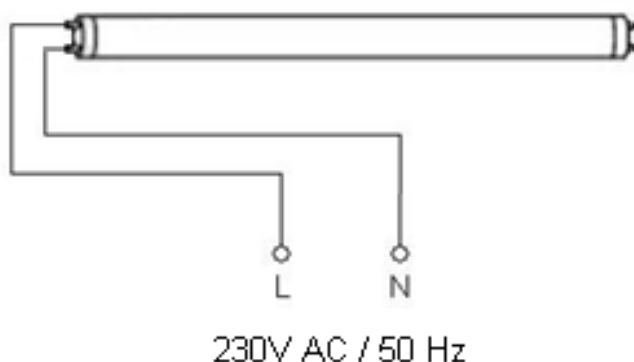

Doporučené zapojení LED zářivkové trubice