


Tlačítkový stmívač s vypínačem pro LED

ND TCD 112

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Tento tlačítkový stmívač s vypínačem je určen k zamontování do hliníkových profilů s minimální vnitřní šířkou 10mm, k ovládání vložených LED pásků. Umožňuje zapnutí/vypnutí a snížení/zvýšení intenzity světla. Vzhledem ke svým rozměrům zabírá minimum místa a umožňuje dobré využití vnitřní délky profilu.

SCHEMA ZAPOJENÍ

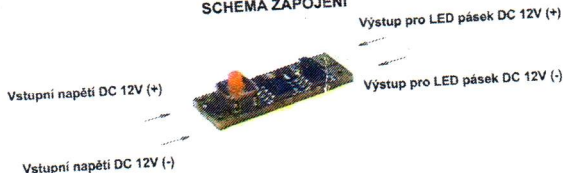

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí: 10-15V DC
Maximální zatížení: 10A/12V (120W)
Rozsah regulace: 10-100%
Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,1W
Rozměry: 29x10x2,5mm
Ochrana proti přepólování: ano

ZPŮSOB MONTÁŽE

Veškeré pájení je třeba provádět bodovou mikropájkou!

Před samotnou montáží do profilu doporučujeme nejprve připojit LED pásek ke stmívači, pak celý komplet vložit do profilu. Modul je třeba podlepit izolační páskou aby nedošlo k dotyku přípojovacích kontaktů s profilem. Po nalepení kompletu do profilu označte na krytu profilu místo hmatníku mikrotlačítka a vyvrtejte otvor prům. 3,5-4mm, tak, aby tlačítko procházelo volně profilem. V případě hlubších profilů je třeba modul podložit na odpovídající výšku.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Krátkým stiskem tlačítka zapneme/vypneme světlo, kdy při zapnutí i vypnutí jde o zpomalený proces chránící oči. Podržením tlačítka po dobu 2 vteřin se aktivuje funkce stmívání, opakovaným podržením tlačítka opačný proces zvyšování intenzity světla. V požadované úrovni stačí tlačítko pustit a zvolená hodnota je automaticky zapsána do paměti, takže při dalším zapnutí je tato hodnota zapnuta jako výchozí. Zápis hodnoty se uchovává i po vypnutí napájení.



nábytkové kování
NEDO Plus, s.r.o.

**Tlačítkový stmívač
ND TCD 112**

vyrobena v České republice