

Ovladač RGB 28 tlačítek, RF, DC12-24V, 4Ax3CH

Model: DL-QC28



Popis produktu:

Radiofrekvenční 28 tlačítkový RGB ovladač disponuje pokročilým ovládání tří kanálů RGB. Lze ho použít pro druhy konstantního napětí 12VDC a 24VDC LED svítidel, jako například: LED zdroje LED pásy. Vybrat můžete z nastavení: 7 barev, zeslabování, blikání a změna jasu světla.

Technické parametry:

Pracovní teplota: -20-60°C

Vstupní napětí: DC12V ~ 24V

Výstup: 3 kanály

Připojení: společná anoda


Rozměry: D85 × Š45 × V23mm

Hmotnost: 65g

Spotřeba bez zátěže: <1W

Výstupní proud: <4A/CH

Výstupní zatížení: 12V: <144W, 24V: <288W

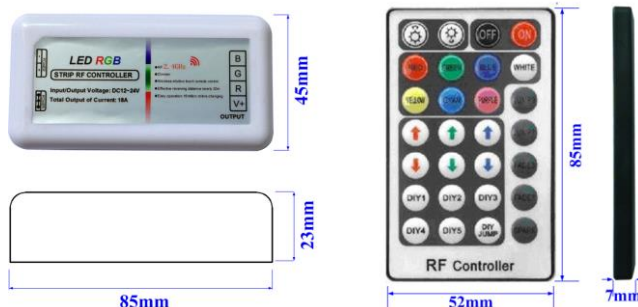

Funkce ovladače:

Funkce	Popis
	ON/OFF zapne/vypne.
	Rychlost/jas -Tlačítko nastavení Zmáčknutím těchto dvou tlačítek dojde ke změně jasu nebo rychlosti ve změně barev (u módů změn)
	Jednotlivé barvy Rychlá volba barev
	Vlastní nastavení jasu jednotlivých barev Zmáčkněte jedno z DIY tlačítek a pomocí těchto šesti tlačítek nastavte intenzitu červením zelené a modré barvy. Nativíte tak vlastní specifickou barvu.
	Vlastní přednastavené barvy Pod tato tlačítka lze uložit vlastní nastavení barev. Zmáčkněte jednou, nastavte barvu, podruhé barvu uložte
	DIY JUMP mód Skoková změna pěti vlastních barev (DIY1-5)
	3 barvy skoková změna
	7 barev skoková změna
	3 barvy prolínání
	7 barev prolínání
	7 barev rychlá změna

Pokyny pro použití:

Připojte napájecí kabel, ujistěte se, že nemůže dojít ke zkratu. Připojte svítidlo (např.:LED pásek). Ovládejte ho pomocí dálkového ovladače.

!!! Pokud dojde k tomu, že dálkový ovladač nebude fungovat. Odpojte přijímač ze sítě a opět ho zapojte, do 6 vteřin zmáčkněte tlačítko RED. Mělo by dojít ke spárování zařízení.

Zapojení:

POZOR:

1. Vstupní napětí DC12-24V, s jiným napětím nebude zařízení pracovat správně nebo může být zničeno.
2. Zapojení musí být provedeno podle barev pásky, jak je uvedeno ve schématu.
3. Přetížení zařízení je zakázáno.

