

**TESLA**
LIGHTING

úspora
až **50%**

dlouhá
životnost

ekologie

NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED TRUBICE T8 SMD SUPER EFFICIENCY



LED trubice T8 je náhrada standardní lineární trubice s elektromagnetickým předřadníkem, přinášející úsporu až 50% elektrické energie. Pokročilé SMD LED čipy prověřené testem LM-80 dosahují stabilní výkon až **160lm/W** po dobu životnosti 50 000h. Mléčný kryt zajišťuje neoslňující rozptýl světla.


www.tesla-lighting.cz



LED**T8**

TESLA LED TRUBICE T8 SMD SUPER EFFICIENCY

KATALOGOVÉ ČÍSLO	EAN	PATICE	PŘÍKON	SVĚTELNÝ VÝKON	BARVA SVĚTLA	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	STMÍVATELNÁ	ŽIVOTNOST	POČET SPÍNACÍCH CYKLŮ	CRI	ROZMĚRY	KRYTÍ	ÚČINÍK
T8121640-3SE	8596238002609	G13	16W	2560lm	4000K	180°	NE	50 000h	50 000	≥80	28x1200mm	IP20	>0,95
T8121850-3SE	9009789006471	G13	18W	2600lm	5000K	120°	NE	50 000h	50 000	≥80	28x1200mm	IP20	>0,9
T8152540-3SE	8596238002623	G13	25W	4000lm	4000K	180°	NE	50 000h	50 000	≥80	28x1500mm	IP20	>0,95
T8152850-3SE	9009789006518	G13	28W	4000lm	5000K	120°	NE	50 000h	50 000	≥80	28x1500mm	IP20	>0,9

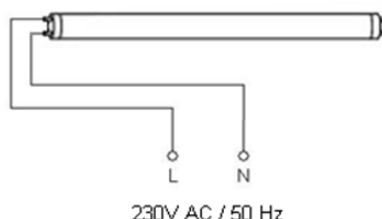

Vlastnosti

- Lehká odolná konstrukce
- Kvalitní LED čipy (LM-80 prověřeny)
- Nestmívatelné
- Životnost 50 000h (L70B50)
- LED startér součástí balení
- Provozní teplota -20° - +45°
- Šetrné k životnímu prostředí - neobsahují rtuť ani jiné nebezpečné látky
- Bez UV a IR záření

Použití

- Profesionální i domácí použití

Rozměry

- Délka: 1200-1500mm
- Průměr: 28mm

Zapojení

- Přívod 230V (L N) pouze jedním označeným koncem trubice


Doporučené příslušenství

Při výměně standardních zářivek za LED trubice doporučujeme umístit je do nových prachotěsných svítidel, speciálně určených pro LED trubice.

Výhody x nevýhody:

- Staré modely svítidel mají vypálené patice, které zkracují životnost LED trubice.
- U starých modelů svítidel s elektronickým předřadníkem je nutné provést změnu elektrického zapojení odpovědnou osobou.
- U starých modelů svítidel s tlumivkou a startérem je možné nahradit bez úprav, jen vyměnit startér za LED startér. Pro další snížení spotřeby elektrické energie doporučujeme odpojit tlumivku (pro LED trubici není potřeba).
- Pokud osadíme staré modely svítidel LED trubicemi, doporučujeme tato svítidla označit štítkem, že v nich již svítí LED trubice (pro údržbu).
- LED prachotěsná svítidla mají elektrickou přípravu pro použití LED trubic a není potřeba LED startér.

Energetická třída



Balení

- 1ks / 25ks-karton
- 120cm / 150cm
- Brutto: 0,331kg / 0,421kg
- Netto: 0,249kg / 0,306kg

TP060900-2C	Tesla - LED prachotěsné svítidlo (case) 600mm, na trubici 1 x 9W, 230V, IP65
TP061800-2C	Tesla - LED prachotěsné svítidlo (case) 600mm, na trubici 2 x 9W, 230V, IP65
TP121800-2C	Tesla - LED prachotěsné svítidlo (case) 1200mm, na trubici 1 x 18W, 230V, IP65
TP121800-3C	Tesla - LED prachotěsné svítidlo (case) 1200mm, na trubici 1 x 18W, 230V, IP65
TP123600-3C	Tesla - LED prachotěsné svítidlo (case) 1200mm, na trubici 2 x 18W, 230V, IP65
TP152400-2C	Tesla - LED prachotěsné svítidlo (case) 1500mm, na trubici 1 x 24W, 230V, IP65
TP154800-3C	Tesla - LED prachotěsné svítidlo (case) 1500mm, na trubici 2 x 24W, 230V, IP65