



150
LM/W

“

Pronaše svítidla UFO jsou použity nejlepší možné komponenty: zdroj od Meanwell HBH a LED Cree. Po přísné kontrole kvality je poskytována záruka 5 let. Po pěti letech bude světelný tok vyšší než 90 % původní hodnoty.






”





Sklo & optika

Tři optická provedení: 60/90/110°
Skleněný kryt: 120°



Nejvyšší kvalita



Cree LED



Meanwell zdroj



Tlakem litý Al chladič



Vlastnosti

Tělo: Tlakově litý hliník ADC12

Tepelná vodivost: 96 W/m·K

LED: Cree LED

CRI: Ra>70 (80&90 na výběr)

SDCM: <6

Účinnost: >0.95

THD: <15

Zdroj: Meanwell HBG

Účinnost zdroje: >93%

Ochrana: OTP, OCP, OVP, SCP

Přepěťová ochrana: 6KV

Vodotěsnost: IP65


Nárazuvzdornost: IK08

Napětí: 100-277V, 50/60Hz

Provozní teplota: -40~60°C

TM21: L90B10>50,000H






Životnost: 50,000H

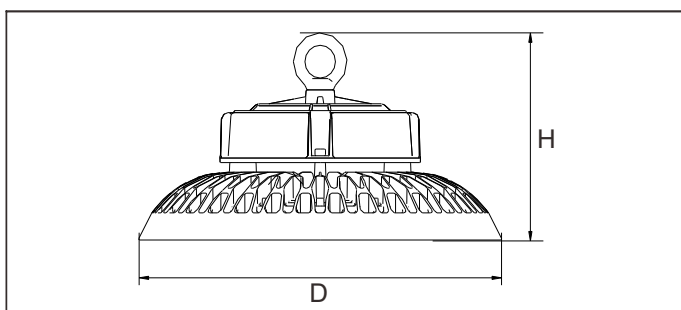

Funkce

ZigBee • PWM • DALI • 0/1~10V • Micro-wave

Optické vlastnosti:



Model	Příkon	Napětí	Světelný tok	CRI	IP	Rozměry
HB100SE0H-CM	100W	100~277	15000LM	>70 (80)	IP65	D250*H178MM
HB120SE2H-CM	120W	100~277	18000LM	>70 (80)	IP65	D300*H181MM
HB150SE2H-CM	150W	100~277	22500LM	>70 (80)	IP65	D300*H181MM
HB200SE4H-CM	200W	100~277	30000LM	>70 (80)	IP65	D345*H183MM