


Senzor S01 - 2v1 spínač – 12-24V, 2A

Infračervený senzor s možností nastavení dvou funkcí. Vyberte funkci pomocí přepínače na boční straně senzoru.

Technické specifikace:


- Vestavný elektrický IR přepínací snímač
- Zatížení: 24W (12V - 2A) / 48W (24V – 2A)
- Provozní napětí: 9,5-30VDC
- Maximální úhel detekce: 100°
- Maximální dosah: 4-5cm
- Rozměry: 17mm x 53mm
- Vin – vstupní napětí (zdroj); Vout – výstupní napětí (svítidlo, zařízení)

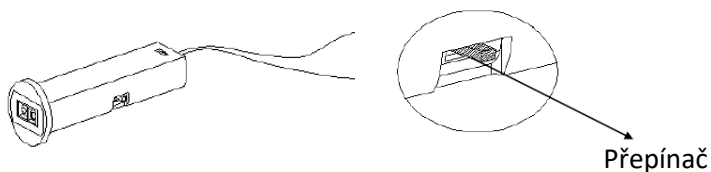


Mód 1 - Funkce mávnutí před senzorem. Mávnutím před senzorem se připojené zařízení zapne, opětovným mávnutím před senzorem, se připojené zařízení vypne. **Páčka nastavena vlevo.**

Mód 2 – Funkce překážka před senzorem. Pokud se překážka (vzdálená od senzoru 4-5cm) odstraní, senzor zapne připojené zařízení, pokud se překážka vrátí zpět před senzor, připojené zařízení se vypne. **Páčka nastavena vpravo.**

Možnosti uchycení:

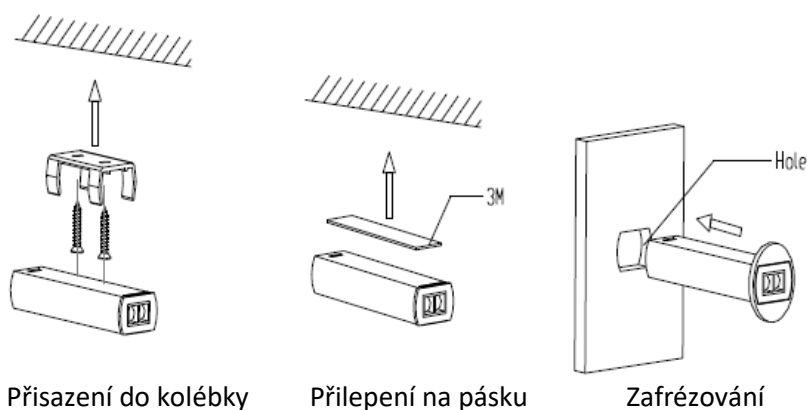

Instalační návod:

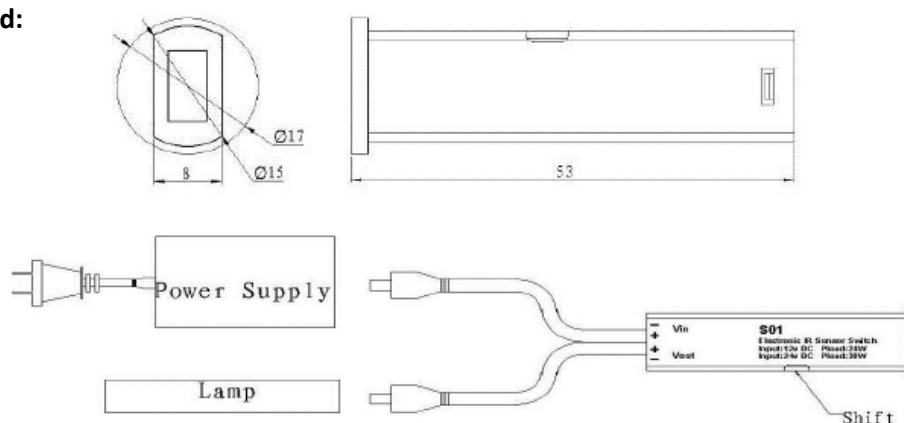

Pozor: Nesprávným zapojením může dojít k poškození přístroje.

CE RoHS